


# Bodenaufbau

Holzdielen (geschraubt oder genagelt)

## Grundaufbau

Empfehlenswert für Obergeschoss und bei geringeren Aufbauhöhen

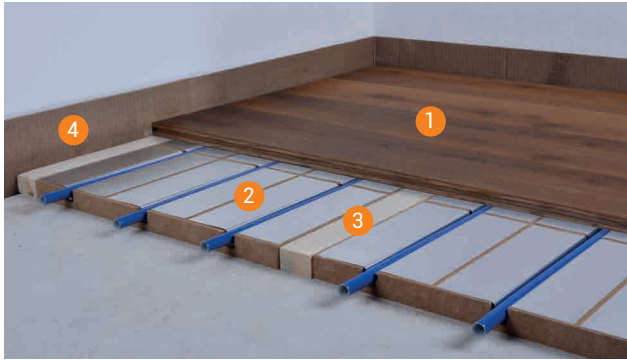

1 Holzdielen	15 – 22 mm
2 GreenLine Systemplatte + Heizrohr MVR	30 mm
3 Lagerholz	
4 Randdämmstreifen	
<b>Gesamtaufbauhöhe ca.</b>	<b>45 – 52 mm</b>

## Erweiterter Aufbau mit Zusatzdämmung

Empfehlenswert für Erdgeschoss bzw. Keller und bei größeren Aufbauhöhen



1 Holzdielen	15 – 22 mm
2 GreenLine Systemplatte + Heizrohr MVR	30 mm
3 Lagerholz	
4 Zusatzdämmung	30 mm
5 Randdämmstreifen	
<b>Gesamtaufbauhöhe ca.</b>	<b>75 – 82 mm</b>

Technische Daten	Grundaufbau	Erweiterter Aufbau
Heizkreislänge	ø 80 – 90 m (~ 15 m²)   max. 110 m	
Zusatzwärmedämmung	20 – 60 mm Holzfaserdämmung ≥ 150 kPa	
Gewicht	22 – 33 kg / m² (abhängig von Holzdielenstärke)	
Flächenlast   Punktlast	2,0 kN / m²   1,0 kN	2,0 kN / m²   1,0 kN
Mindestwärmeleitwiderstand R	≥ 0,75 m²K / W ✓ DIN EN 1264: Böden in Zwischengeschossen	≥ 1,25 m²K / W ✓ DIN EN 1264: Böden in Erdgeschossen / Keller

Wichtige Informationen	
Anforderungen Untergrund (gem. DIN 18202 Tab.3, Zeile 4)	Untergründe müssen eben, fest und tragfähig sein. Unebenheiten > 3 mm auf 1 m Länge sind auszugleichen.
Ausgleich Unebenheiten (nach Grad der Unebenheiten)	0 – 10 mm: Bodenausgleichsmasse 10 – 50 mm: Bodenausgleichsmasse, Dünnestrich, Trockenschüttung ab 40 mm: Gebundene Schüttung, Leichtbeton
Besonderheiten	Holzdielen nach Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen. Lagerholz nach Herstellerangaben wählen. Luftspalt zwischen Systemplatte und Diele ist zu vermeiden (Diele muss aufliegen).

## Leistungstabelle\*

\*Die Fläche der Fußbodenheizung wird um den Flächenanteil der Lagerhölzer reduziert.

W / m² – Heizleistung des Systems  
OFT – Oberflächentemperatur

Bodenbelag	Raumtemperatur	Heizwassertemperatur							
		30°C		35°C		40°C		45°C	
		W / m²	OFT	W / m²	OFT	W / m²	OFT	W / m²	OFT
Bodenbelag	20 °C	24,9	22,6	37,8	23,9	50,6	25,2	63,4	26,5
<b>Holzdielen auf Konterlattung</b>	24 °C	14,3	25,5	27,5	26,8	40,4	28,2	53,2	29,5